


Projetores

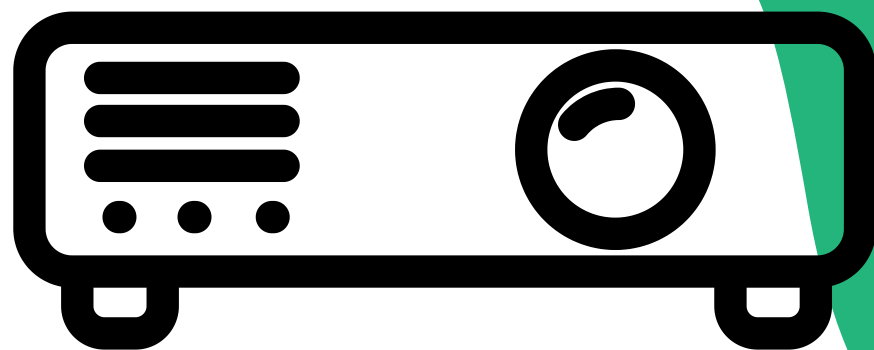

1

LIGANDO/DESLIGANDO O PROJETOR

LIGAR o projetor pressionando uma vez botão POWER.

DESLIGAR o projetor pressionando uma vez o botão POWER, aguardar a mensagem de confirmação, e pressionar o botão POWER novamente.

2

AO ATILIZAR NOTEBOOK

Conectar o cabo de vídeo disponível na saída VGA do notebook. Se o projetor não detectar o notebook, pressionar a tecla fn + o botão de dupla tela no teclado do notebook.

3

EM CASO DE PROBLEMAS

Verificar a conexão com o cabo VGA/HDMI no computador e no projetor.

Abertura de Chamado no email:
suporte@esic.br

